

NISSAN SENTRA

1.6 SLX

สะท้อนความล้ำหน้าของคุณ

SENTRA 1.6 SLX






1. ห้องโดยสารกว้างขวาง ตกแต่งประณีต
2. พวงมาลัยแร็คแอนด์พิเนี่ยนยุบตัวได้ แผงหน้าปัดสวยหรูพร้อมวิทยุ-เทป สเตอริโอ
3. เครื่องยนต์ GA 16 S 1600 ซีซี SUPER INTAKE ออกตัวแรง ขับเคลื่อนมั่นใจ

นิสสัน เซนทรา 1.6 SLX

เหนือชั้นยิ่งขึ้นด้วยเครื่องยนต์ 1600 ซีซี SUPER INTAKE ให้แรงบิดที่สูงกว่าในรอบที่ต่ำ เพิ่มความแรงในการออกตัว และประหยัดน้ำมัน ห้องโดยสารกว้าง-ขวาง ตกแต่งอย่างประณีต

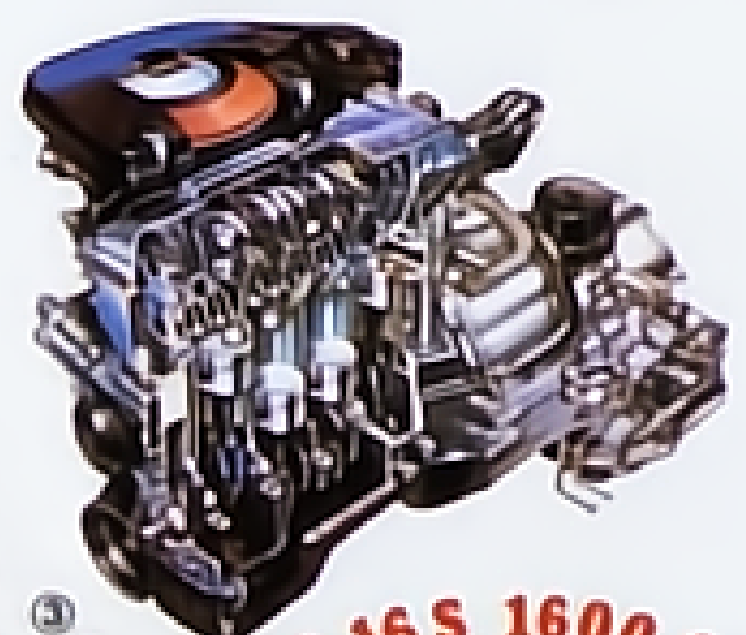



2 YEAR WARRANTY 40,000 km.

รายละเอียดด้านเทคนิค		นิสสัน เซนทรา 1.6 SLX
เครื่องยนต์		
รุ่นเครื่องยนต์		GA16S
แบบ		4 สูบ, 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ OHC 12 วาล์ว
ขนาดกระบอกสูบ×ระยะชัก	มม.	76.0×88.0
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี.	1,597
แรงม้าสูงสุด (DIN)	แรงม้า/รอบ/นาที	87/6,000
แรงบิดสูงสุด (DIN)	กก.-ม./รอบ/นาที	13.3/3,600
อัตราส่วนกำลังอัด		9.4 ต่อ 1
ระบบเชื้อเพลิง		คาร์บูเรเตอร์เดี่ยวแบบท่อคู่ดูดลงล่าง
ระบบจุดระเบิด		อิเล็กทรอนิกส์
ช่วงล่าง		
คลัตช์		คลัตช์แห้งแผ่นเดียว, ทำงานด้วยกลไก
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อนล้อหน้า
อัตราทดเกียร์		1=3.333, 2=1.955, 3=1.286, 4=0.902, 5=0.756, เกียร์ถอยหลัง 3.417
อัตราทดเฟืองท้าย		4.167
พวงมาลัย		แร็คแอนด์พิเนียน, ยุบตัวได้
ระบบกันสะเทือน	หน้า	อิสระ แบบแม็คเฟอร์สันสตรัท
	หลัง	อิสระ แบบสตรัทพร้อมคานคู่ขนานและเหล็กกันโคลง
ระบบเบรค		2 วงจรไขว้ พร้อมหม้อลมเบรคและ DP วาล์ว, หน้า-ดิสค์, หลัง-ดรัมพร้อมปรับตั้งอัตโนมัติ
ล้อและยาง		5J-13/175/70 SR 13
ขนาดและสมรรถนะ		
ขนาดตัวรถ (ยาว×กว้าง×สูง)	มม.	4,175×1,640×1,385
ความยาวช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.	2,430
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง	มม.	1,430/1,430
ระยะต่ำสุดถึงพื้นราบ	มม.	150
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	4.6
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	50
น้ำหนักตัวรถโดยประมาณ	กก.	940

บริษัท สยามกลการ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า



บริษัท สยามกลการ จำกัด
เพื่อนที่แสนดี

You come first.
NISSAN